

Ngrab - nagrywanie z Dreambox na PC

Poniżej przeczytacie jak łatwo można zgrać materiał video z Dreambox na dysk naszego PC.

W przykładzie użyto:

Dreambox 500S

[Ngrab Lite](#)

Switch 10/100 MB

Image Gemini 4.60

Konfiguracja Dreambox

Żeby nasz tuner mógł się połączyć z serwerem (naszym PC) musimy skonfigurować połączenie, czyli ustawić adres PC i MAC adres karty sieciowej naszego PC.

-Przechodzimy do Menu naszego Dreambox'a

-konfiguracja

-ustawienia zaawansowane


-ustawienia strumienia Ngrab

Wpisujemy adres IP naszego PC w miejscu Srv IP

Srv Port: możemy pozostawić bez zmian

Teraz wybieramy pozycję wykryj adres MAC (niebieski klawisz) , w chwili, kiedy Dreambox wykryje poprawnie MAC adres kart naszego PC w pozycji srv MAC zostanie on wyświetlony

Zapisujemy nasze ustawienia (zielony klawisz)

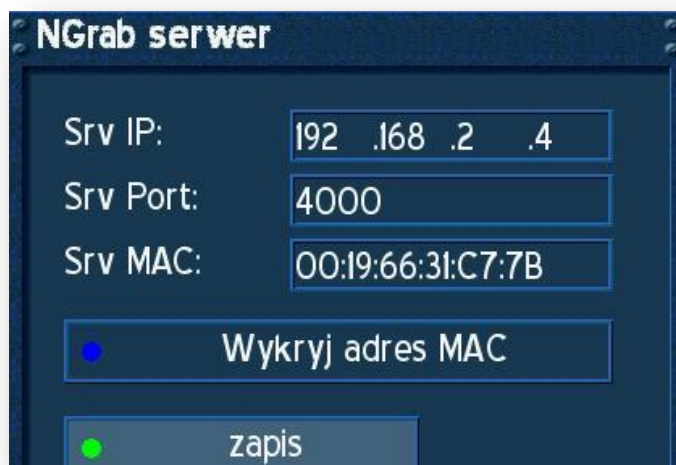


Instalacja i konfiguracja Ngrab Lite

instalujemy Ngrab Lite

Przejdźmy do konfiguracji samego programu.

Konfiguracja jest bardzo prosta i polega na wpisaniu IP Dreambox [1], portu, na którym będzie pracował Ngrab, musi być taki sam, jaki podaliśmy podczas ustawień w naszym Dreambox, w naszym wypadku jest to port 4000 [2], oraz podaniu folderu gdzie będziemy zapisywać nagrywany materiał [3]. Można też ustawić rozmiar „pakietów”, na jakie automatycznie zostanie podzielony nasz nagrywany materiał [4].

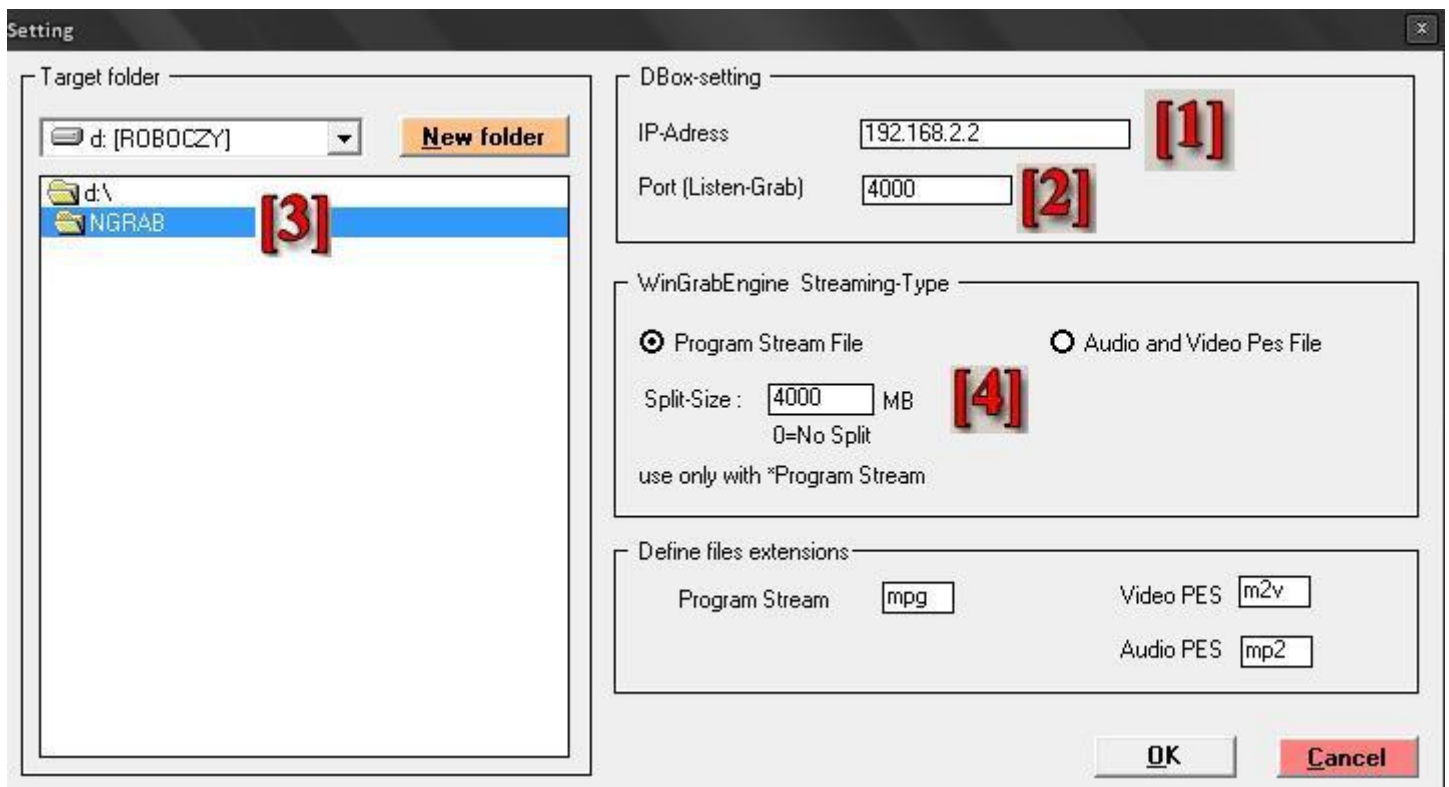

Poprawne ustawienie programu i połączenie się serwer-tuner wygląda tak:



Nagrywanie

Możemy nagrać nasz materiał na kilka sposobów, tzn. podczas oglądania danego programu lub też zaprogramować nagrywanie z wyprzedzeniem.

Jeśli chcemy nagrać coś podczas naszej obecności w domu to przechodzimy do naszych pluginów, najczęściej będzie to żółty klawisz na pilocie. Wybieramy start Ngrab recording.




może się zdarzyć, że powyższego pluginu w Naszym tunerze nie ma :icon_niee:
 a jak nie ma to trzeba plugin dodać przy użyciu Totalcomendera pliki
 wysyłamy do **var/tuxbox/plugins** [Ngrab start_stop.zip](#)

Rozpoczęcie nagrywania będzie sygnalizowane na czerwono



oraz będziemy mieli możliwość odczytania informacji na temat nagrywanego materiału. Informację uzyskamy przez

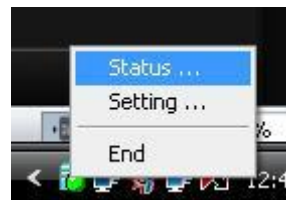

kliknięcie prawym przyciskiem myszy nad ikoną Ngrab Lite i wybraniu Status...




Żeby zakończyć nagrywanie ponownie "wchodzimy" w pluginy i wybieramy **stop Ngrab recording**.


Funkcja Timer - programowanie nagrywania

Przy pomocy Ngrab możemy też zaprogramować nasz tuner żeby nagrał materiał Np. podczas naszej nieobecności w domu. Zaprogramować nagranie możemy na kilka sposobów, Np. przez przeglądarkę internetowa, różne managery. Tutaj opiszę jak to zrobić przy pomocy pilota.

Wybieramy styl Mult EPG (dwukrotnie naciskamy czerwony klawisz na pilocie).

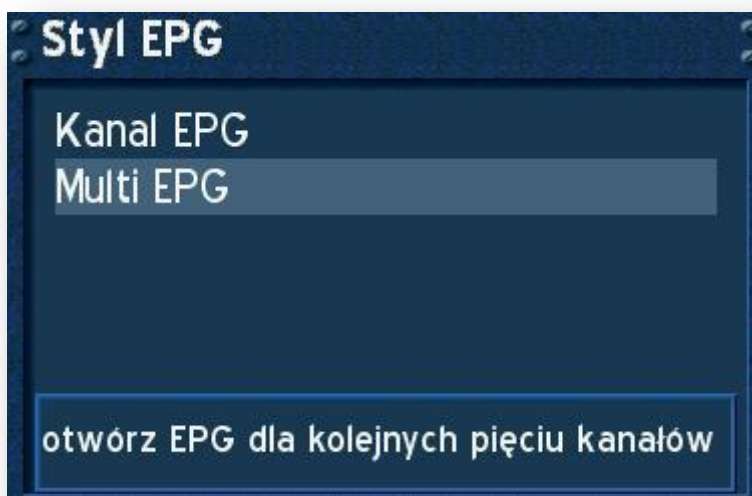

Wybieramy interesujący nas program

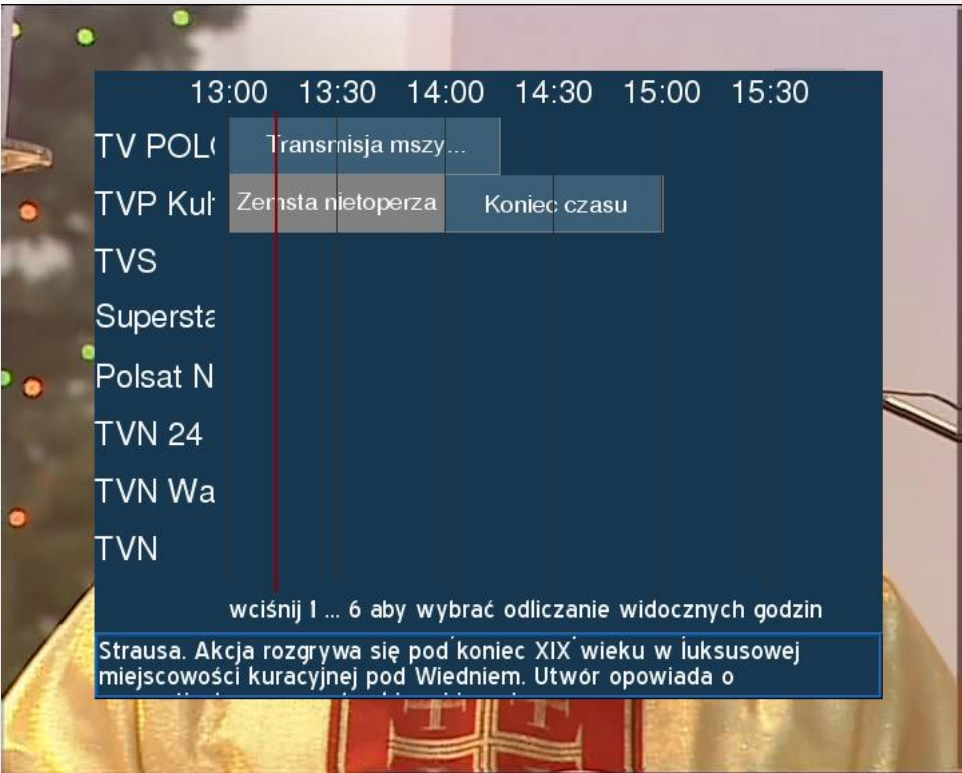

...i naciskamy zielony klawisz. Jesteśmy teraz w edycji Timer'a



Wybieramy z rozwijanego menu (zaznaczone czerwonym kolorem) opcję Ngrab.

Sprawdzamy czy wszystkie ustawienia nam odpowiadają. Możemy zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrania.


Teraz wystarczy tylko zatwierdzić nasze ustawienia przez naciśnięcie na zielonym klawiszu.

Zobaczmy ponownie okno Multi EPG gdzie w miejscu naszego nagrania pojawi się ikona Timera



Listę oraz edycję naszych zaprogramowanych nagrań możemy sprawdzić "wchodząc" w Timer, czyli naciskamy na pilocie klawisz MENU/wyłącznik czasowy



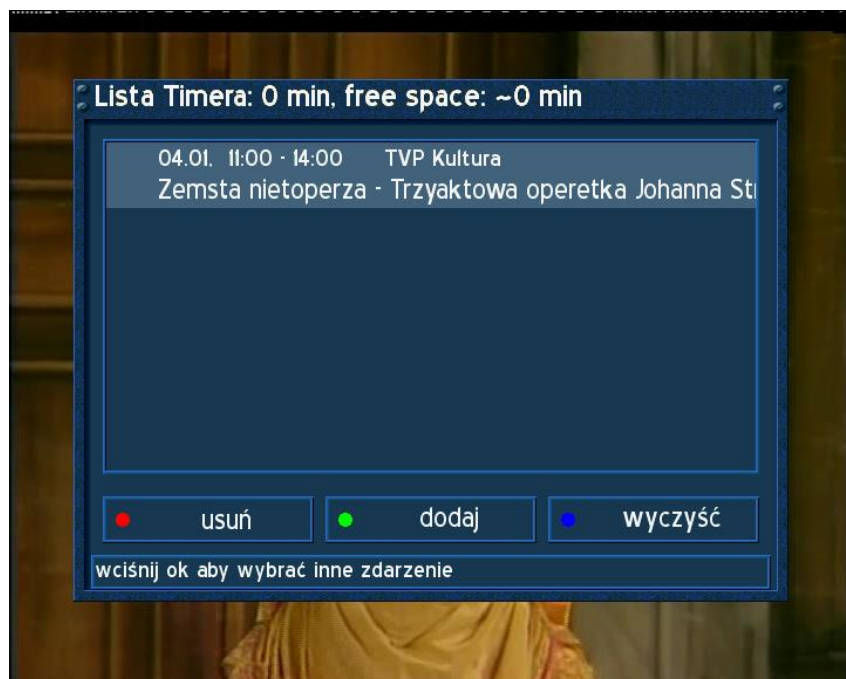

opis na podstawie sp69